

DS-KB8112-IM

IP Відеопанель виклику домофону

Загальні відомості

Основні функції

- Функція відеодомофону, що забезпечує зв'язок із центральною станцією, програмою-клієнтом, мобільним додатком та внутрішнім монітором.
- Функція керування доступом, що підтримує керування двірими з монітору, центральної станції, ПЗ-клієнту, мобільного додатку та WEB.
- Адаптивне ІЧ підсвітлювання до 5 метрів.
- Потужний процесор обробки даних.
- Клас вандало захисту IK9 та пило/волого захист IP66



Відео/аудіо

- HD камера відеоспостереження CMOS, до 720P @ 30fps з WDR
- Придушення шуму і придушення луни
- H.264 та MJPG відео компресія
- Висока чутливість камери

Функції охорони

- Контроль стану двері
- Автоматична відправка тривожних сповіщень до CMS та клієнтських додатків

Віддалене керування

- Віддалений рестарт, оновлення прошивки, синхронізація часу за NTP, та робота з BATCH конфігуратором.
- Контроль через WEB інтерфейс
- Контроль через мобільні додатки
- Віддалене сповіщення про детекцію руху

Додаткові відомості

- Підтримка ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) та ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
- Підтримка конфігурування бітрейту, швидкості та якості відеопотоку, EMAIL та функції День/Ніч, вибір стандарту PAL/NTSC.
- Функція формування повідомлень
- Завантаження фото знімків на FTP або клієнтське ПЗ при відчиненні дверей




Характеристики


Модель	DS-KB8112-IM	
Системні параметри	Processor	Високопродуктивний SOC процесор
	ОС	Лінукс
Параметри камери	Матриця	1/3" CMOS сенсор із прогресивним скануванням, Day/Night
	Чутливість	Підвищена, для умов низького освітлення
	Об'єктив	Прихованого типу Pinhole, f3.47mm, F2.5
	Кут огляду	80°(горизонтальний), 44°(вертикальний)
	Можливість повороту камери	Вертикаль - 50° в обидві сторони
Параметри відео	Відео компресія	H.264, MJPG
	Відео потік	Подвійний потік Основний: H.264, додатковий: H.264/MJPG
	Роздільна здатність	Основний потік: 1280 × 720 Додатковий потік: 640 × 480
	Швидкість кадрів	PAL: 25 к/с, NTSC: 30 к/с
	Відео бітрейт	Основний потік: 32 Kbps ~ 4096 Kbps Додатковий потік: 32 Kbps ~ 2048 Kbps
	Синхронізація	50 Hz, 60 Hz
	Функція WDR	Цифровий WDR, Auto-Switch, DAY/ON, NIGHT/OFF
	Налаштування зображення	Кольор, Яскравість, Контраст, Чіткість, Насиченість, Відео стандарт, OSD Display
Параметри аудіо	Аудіо потік	Двонаправлений, Повний дуплекс
	Аудіо вхід	Вбудований всепрямований мікрофон
	Аудіо вихід	Вбудований гучний динамік
	Аудіо компресія	G.711 U
	Аудіо бітрейт	64 Kbps
	Покращення якості	Придушення шуму та луни
Підсвітлювання	Тип підсвілювача	Інфра-Червоні (ІЧ) світлодіоди, дистанція до 5 метрів
	Довжина хвилі LED	940 нм
Мережа	Ethernet	10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet
	Протоколи	SIP, RTSP, RTP, ONVIF, ISAPI, NTP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, SMTP
	Задання IP адреси	Від DHCP серверу, Статична IP адреса
	Door-unlocked duration	1 s to 255 s
Охорона	Охоронний шлейф	Для датчику стану дверей (герконовий магнітоконтакт тощо)
	Network interface	1 RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface

Інтерфейси приладу	I/O input	1
	I/O output	1 релейний вихід
Сценарії за подією	Подія	Детекція руху, Фіксація зображення, Натискання кнопки виклику
	Відправка файлу	FTP, Email
	Email сповіщення	Login Succeeded via Software or Web
Загальні	Матеріал корпусу	Підложка: Цинковий сплав Передня частина панелі: Цинковий сплав Задня частина: Алюмінієвий сплав Wall Mounting Plate: Secc
	Вандало захист	IK 9
	Захист від пилу та вологи	IP 66
	Живлення	PoE (Power over Ethernet)
		12 VDC
	Споживча потужність	До 12 W
	Робоча температура	-30° C to +50° C (-22° F to 122° F)
	Вологість	10% ~ 90%
	Video management software	Video management software from HIKVISION (included). For more information, see http://www.hikvision.com/us/Tools_84.html
	Габарити (L × W × H)	161.9 mm × 74.1 mm × 53.2 mm (6.37" × 2.92" × 2.09")
	Маса виробу	773 г

Typical Application

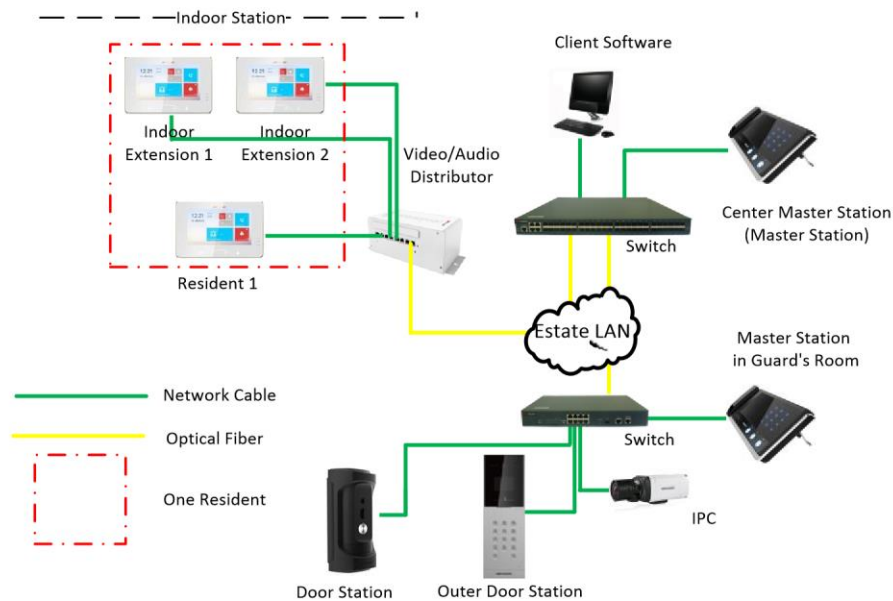

Appearance and Interfaces

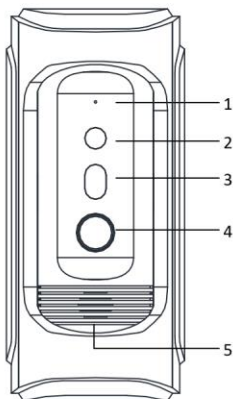

Index	Description
1	Microphone
2	Built-in Camera
3	IR Supplement Light
4	Call Button
5	Loudspeaker

Distributed by

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com